BOSTON S

mit Speicherstein

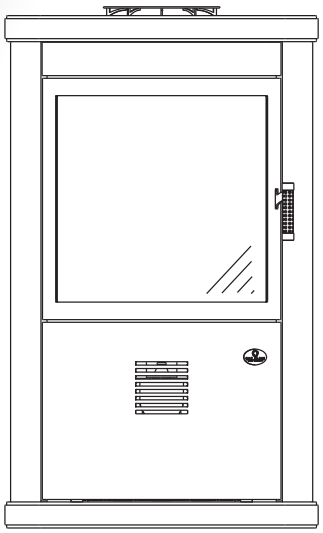

Technische Daten für den Speicherofen

Breite	73 cm
Höhe (ohne mit Deckelrosette)	118/120 cm
Tiefe	47,5 cm
Füllraum-Breite	44 cm
Füllraum-Höhe	38 cm
Füllraum-Tiefe	23 cm
Brennstoff	Holz, Holzbrikett
Feuerscheiben-Breite	47 cm
Feuerscheiben-Höhe	47 cm
Tür-Breite	55 cm
Tür-Höhe	56 cm

Rauchrohranschluss nach oben ↑ oder hinten →

Rauchrohrstutzen	Ø 15 cm
Höhe bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten	97 cm
Höhe bis Rauchrohrstutzen oben	113,5 cm

Außenluftanschluß nach hinten oder nach unten

Zuluftstutzen	Ø 10*/12,5 cm
Höhe bis Mitte Außenluftanschluß waagrecht	29,5/42,5* cm
Tiefe bis Mitte Außenluftanschluß senkrecht	19 cm

Gewicht	360 kg
plus Schamotte	20 kg
Nennwärmeleistung	7,0 / 7,5 kW**
Leistungsbereich	3-8 kW
Raumheizvermögen	70-250 m³

je nach Qualität der Bauisolierung und der zentralen Platzierung des Heizgerätes

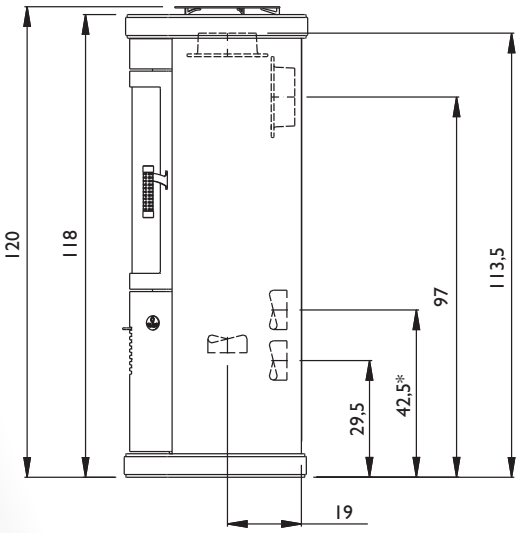

* neues AL-Maß nach Verbrauch der vorhandenen Rückwandsteine

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom	7,7 g/s
Abgastemperatur am Stutzen	355 / 300** °C
Mindestförderdruck	12 Pa
Mindestwandabstand hinten (gebogene Tür)	14 cm
Mindestwandabstand seitlich (gebogene Tür)	16 cm

Erfüllt neueste Normen und Prüfungen, der Speicherofen

- geprüft nach DIN EN 13240
- erfüllt Brennstoffverordnungen der Städte Regensburg, München und Aachen, Österreichischer Art. 15a B-VG, 1. BImSchV Stufe 2, die Schweizer Luftreinhalteverordnung, und DINplus

mittlere Abgastemperatur	280 / 225** °C
CO-Wert (13% O2)	1094,5 mg/m³
CO-Wert (13% O2)	0,088 %
Staub	30,3 mg/m³
Wirkungsgrad	75,1 / 80,0** %
NOx	147,8 mg/m³

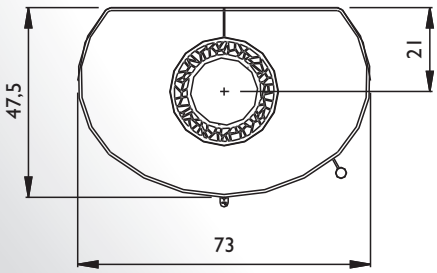

MAX BLANK
HIGH QUALITY

**wenn Rauchrohr mit mind. 75 cm Bestandteil des Ofens ist

mit Holzlegefach

Speicherofen-Varianten

ENR	Modell	Liefer-zeit		
176-2003 176-2004	**Boston S ↑** **Boston S →** • Korpus anthrazit • Seitenteile Naturstein kafe-braun • Rückwand Naturstein kafe-braun • Deckel Naturstein kafe-braun • Sockelplatte Naturstein kafe-braun	4		
176-2019 176-2022	**Boston S ↑** **Boston S →** • Korpus anthrazit • Seitenteile Naturstein cremeweiß • Rückwand Naturstein cremeweiß • Deckel Naturstein cremeweiß • Sockelplatte Naturstein cremeweiß	4		

Speicherofen-Zubehör

Außenluftanschluß vorbereitet:
Unbedingt bei Bestellung mit angeben:
Außenluftanschluß waagrecht oder senkrecht
(im Lieferumfang enthalten)
Weiteres Anschlußzubehör siehe Zubehörliste

Der Speicherofen

pat. Holzabbrandtechnik wie im altbewährten Kachel-/Grundofen

4:10
1x Holz auflegen, anzünden, das Holzfeuer ca. 4 Stunden und die Strahlungswärme bis zu 10 Stunden genießen

Besonderheiten des Speicherofen Boston S

- Modell mit großer Naturstein-Wärmespeicherkapazität (über 220 kg)
- zeitlose, gerundete Formensprache
- schlankes Design - nur 47 cm tief!
- mit 6 cm dicker Speicherstein-Rückwand
- wertvolle, von interessanten Steinprofilen umgebene Natursteine in hochwertiger Handwerkskunst gefertigt
- 5-seitig von 6 cm dickem Natur-Speicherstein umgeben
- große gerundete Feuerpanorama-Scheibe
- Hohes Ofengewicht bürgt für hohe Wärmespeicher-Kapazität
- bequemes Öffnen und Schließen der Holzlegetüre . . .
- . . . durch raffinierten "one touch" Verschluß
- weitere Besonderheiten und Extras auf den letzten Seiten
- **Wählen Sie Ihre Vorlegeplatte aus**
  Glas oder Edelstahl auf Seite 104,
  sie ist einfachst und bequem im Sommer wegzunehmen

www.maxblank.com